



年	月	日	更正者	更正記事	
96	12	06	Maze	取消KEMA認證字樣，並新增3C認證字樣。	△
99	09	23	Huang	新增歐洲共同市場認證。	△

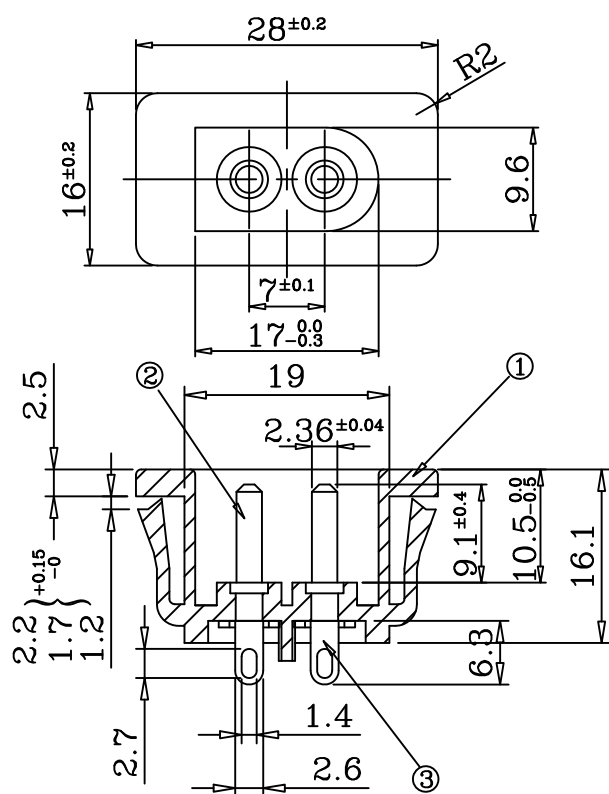

THICKNESS

0.8~2.0t

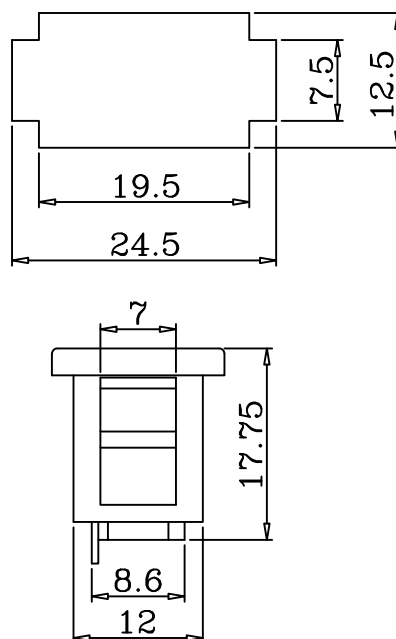

特性

CHARACTERISTICS

絕緣電阻

1. *INSULATION RESISTANCE : >100MΩ AT 500VDC*

耐壓強度

2. *DIELECTRIC STRENGTH : AC 2000V 1Minute.*

操作溫度

3. *OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)*

焊接


4. *SOLDERING : 280° FOR 3SEC.*


插拔力

5. *FORCES NECESSARY TO INSERT AND TO WITHDRAW THE CONNECTOR : 1Kg~5Kg.*

認可安規

6. *SAFETY :*

3	Terminal				2	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-plated		Q201-02I	
2	Mandrel				2	Bsp1-1/2H	ø2.35	Sn-plated		Q201-02F	
1	Body				1	Nylon#66				Q201-01W	
編號	零件名稱				數量	材 質	規 格	加工處理		備 註	
設計	L,Chun-Ting	941019			品名	承認圖		無註記公差		第三角法	
製圖	L,Chun-Ting	941019									
描圖	L,Chun-Ting	941019			品號	SWJR-201SDA		長度 ±0.3 角度			
校對											
核准					圖號	A201-OAK		比例		單位	mm
採購規範											



請勿實測圖面