

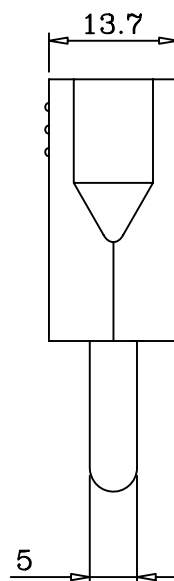


年	月	日	者	正	更	事	記	正	更	△
96	01	22	Ting			因客戶反應插拔力過鬆；修改板厚為0.5mm。				△

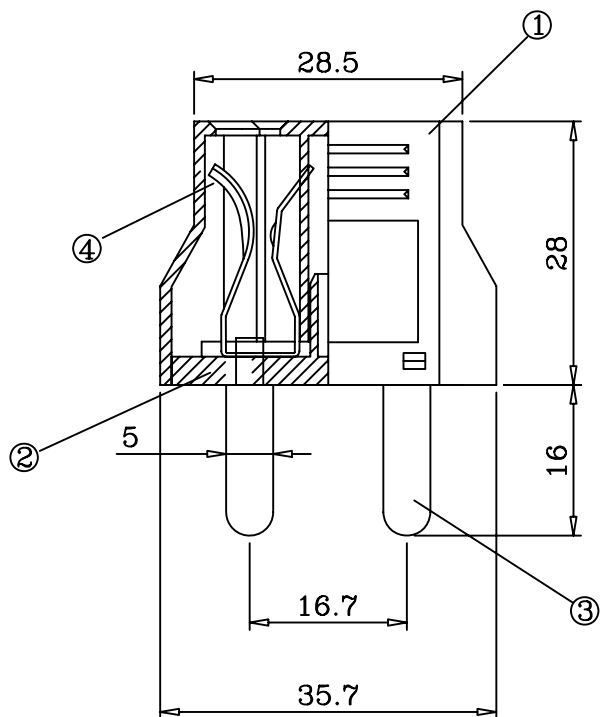


Specifications

1. Rating: 10A 110V-250VAC
2. Insulation Resistance: DC 500V 100M Ω (min)
3. Dielectric Strength: 2000VAC/1 Minute
4. FORCES NECESSARY TO INSERT AND TO WITHDRAW THE CONNECTOR: 1kg~5kg

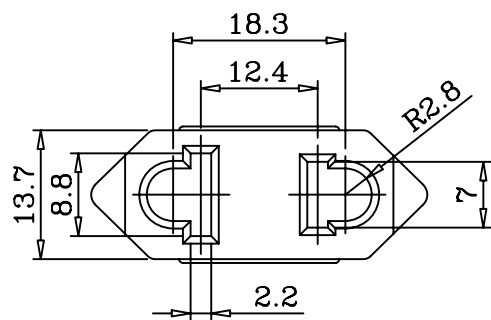

4	夾片(圓扁插)	2	Bsp1-1/2H	t=0.4 t=0.5	Ni-Plated	
3	圓端子(5m/m)	2	Bsp1-1/2H	ø5	Ni-Plated	
2	底座(圓孔A)	1	Nylon#66	94V-2		
1	外殼(圓扁孔)	1	Nylon#66	94V-2		

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L,Chun-Ting 950112	品名	承認圖		無註記公差	第三角法
製圖	L,Chun-Ting 950112	品號	SPB-1157R		長度 ± 0.2 角度	
描圖	L,Chun-Ting 950112	圖號	A1157-00D		比例	單位
校對						mm
核準						
採購規範		喜威達企業股份有限公司			檔案號碼	A1157-00D



請勿實測圖面