


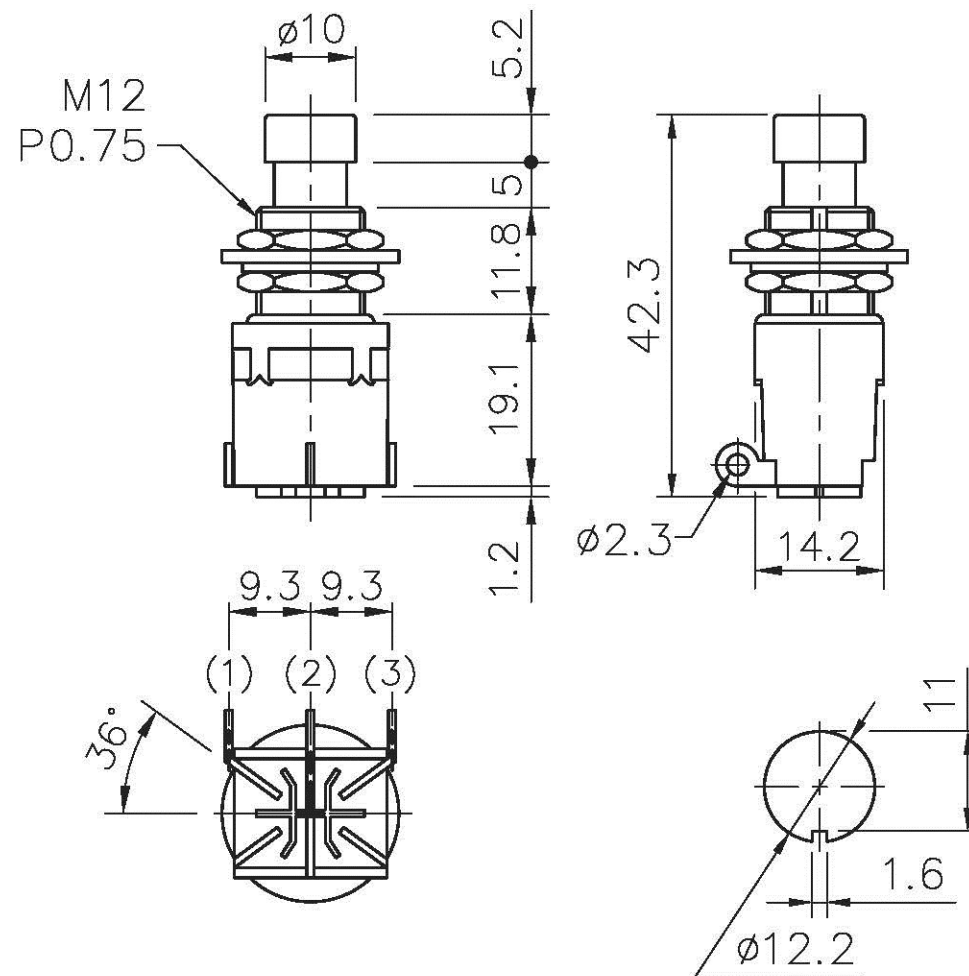


1. Rating: AC 125V 4A 250V 2A
2. Contact R.: 50m Ω Max.
3. Insulation R.: DC 500V 100M Ω Min.
4. Dielectric Strength: AC 1500V 1 minute.
5. Electrical Life: 20,000 mark-and-break cycles at full load.
6. Operating Temperature: -20 $^{\circ}$ C ~ 65 $^{\circ}$ C

Model No	Type	Terminal Quantity	Terminal Specification	Circuitry Trait	
SPB-4066	SPDT	3P	SOLDER		
				ON	ON
				1-2	2-3

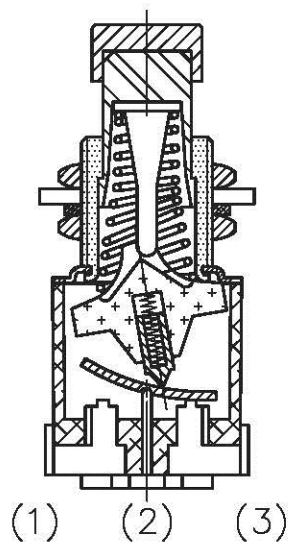

Panel Thickness :
3.0mm Max.

品號	SPB-4066	件號		圖號	
品名	PUSH-BUTTON SW.	零件		單位	m/m
材質		處理		比例	1.2:1
修改日期		製圖	LIU	日期	JUN.23.2006
說明事項		設計		公差	± 0.5
版次	0	審核			

RD-05-001-A1-0