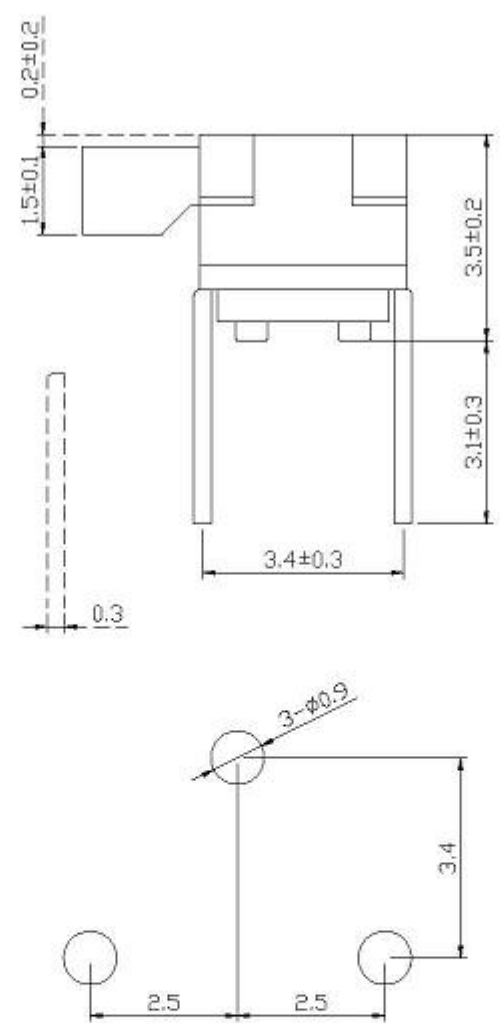
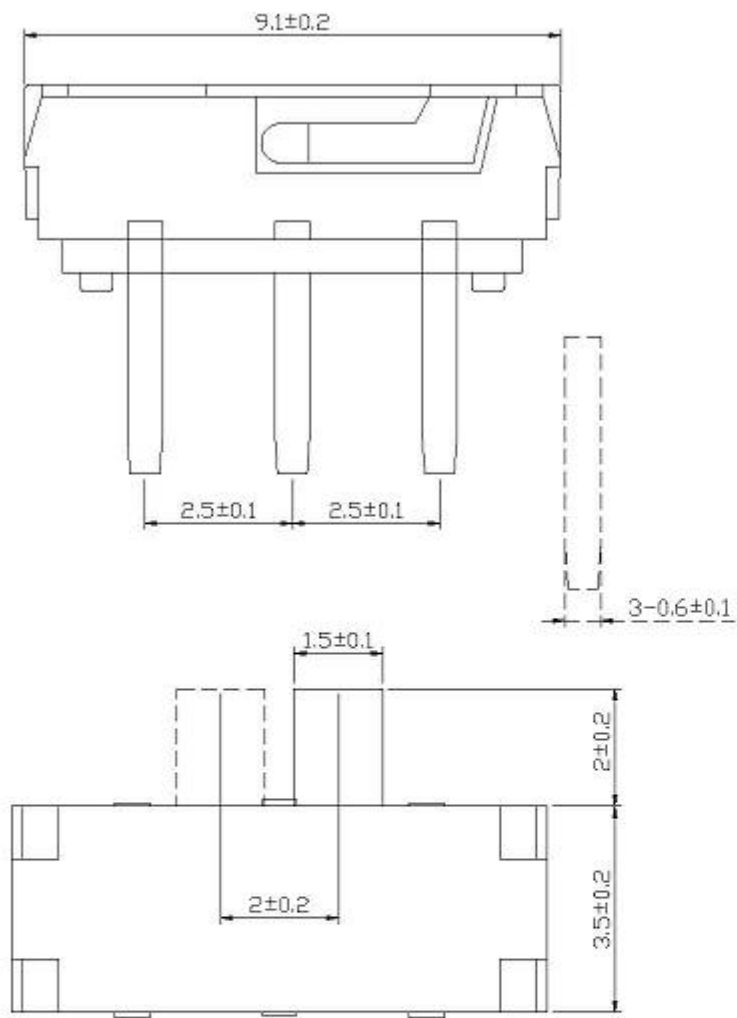


项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 0.1A
绝缘电阻:	$\geq 50M\Omega$
耐压强度:	AC250V (50Hz) 1min
环境温度:	$-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
相对湿度:	$(40^{\circ}\text{C}) \leq 80\%$
接触电阻:	$\leq 100 \text{ m}\Omega$
动作力:	$200\text{gf} \pm 50\text{gf}$
耐温:	$\leq 250^{\circ}$
寿命:	≤ 10000 次

序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色
E				
D	接触簧片	1	铍青铜	银 白 色
C	盖 子	1	不锈钢	本 色
B	底 座	1	进口增强尼龙 和磷铜	黑色与镀银
A	推 柄	1	进口增强尼龙	黑 色

喜威達企業股份有限公司
SWEETA PRODUCTS CORPORATION

Drawing		Date	07/03/29
Design		Ratio	4:1
Check		Unit	mm
Approved			

Remark:	TOLERANCE UNSPECIFIED
	.X 0.25
	.XX 0.15
	.XXX 0.10
	Ang. 2°

Product	MINI SLIDE SWITCH
P/N	MSL-1245
Drawing No.	BSL-1245-G2-MSK (MSK-05B-G2 3P)