
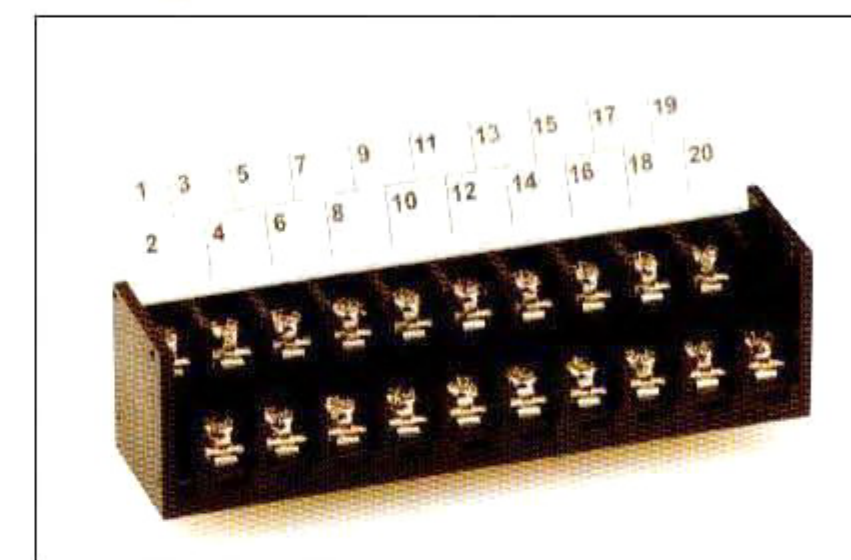
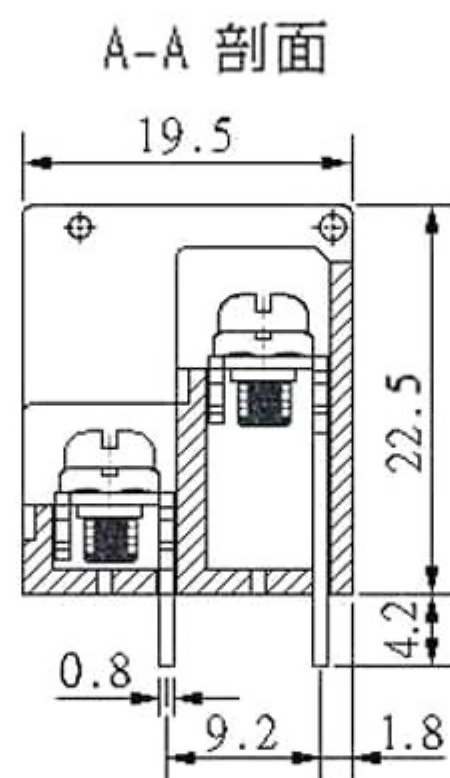


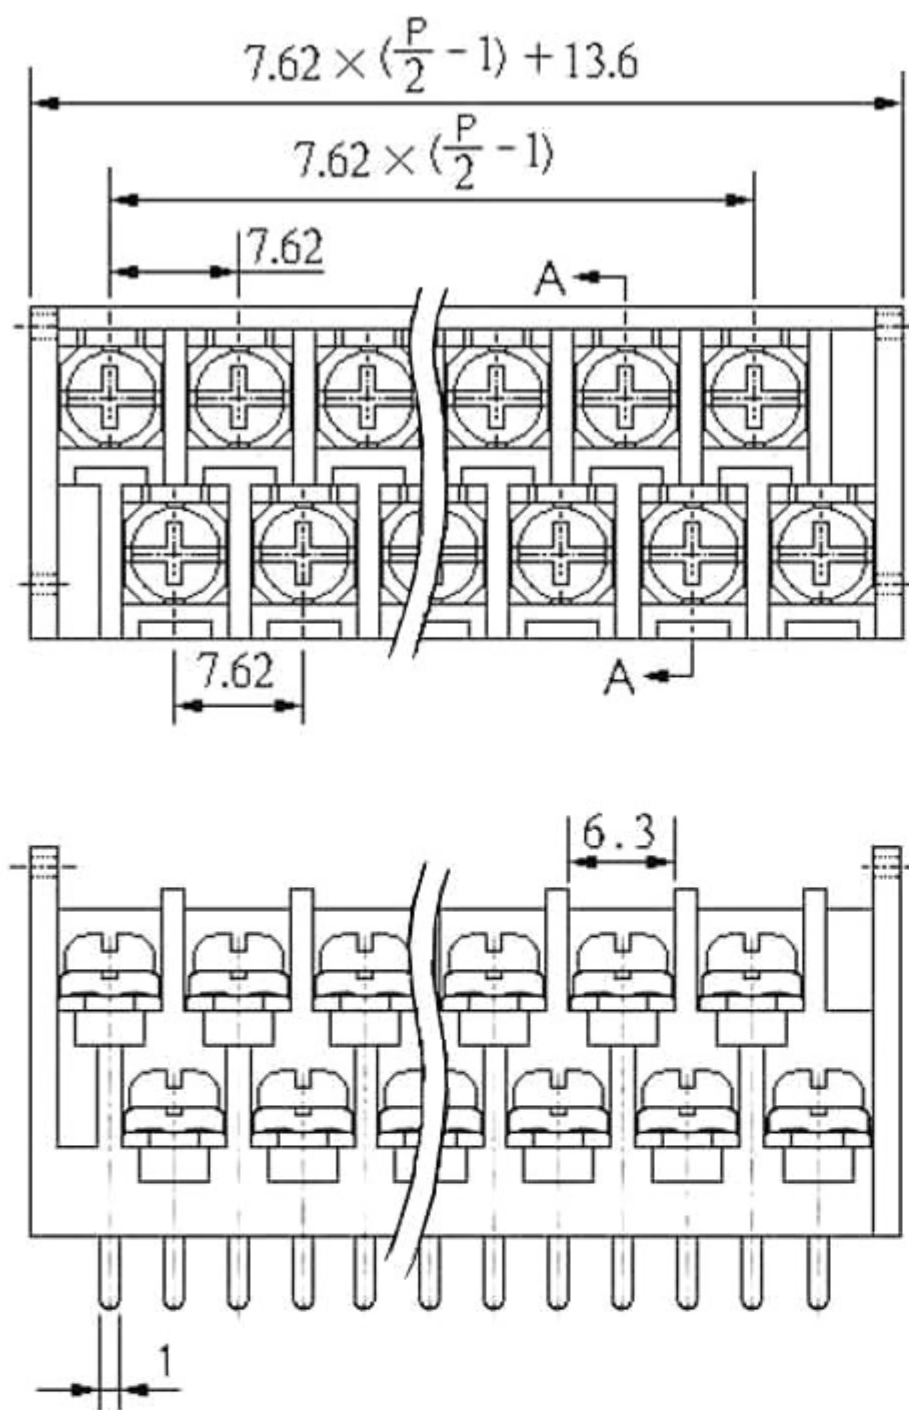

SPECIFICATIONS

本體	PBT 黑	Plastic Housing	PBT,Black
端子	黃銅 0.8厚 鍍錫	Terminal	Brass,0.8t,Tin Plated
螺絲	鐵M3 鍍鎳	Screw	Steel,M3,Nickel Plated
使用溫度	-40℃~+130℃	Working Temperature	-40℃~+130℃
耐電壓	AC 2000V 一分鐘	Insulation withstand Voltage	AC 2000V at 1 minute
絕緣阻抗	1000 MΩ/DC 500V	Insul.Resistance	1000 MΩ/DC 500V
使用線徑	22~14 AWG	Wire Range	22~14 AWG
最大鎖緊 扭 力	8 kg-cm 附編碼上蓋	Max.Torque Value	8 kg-cm

RAV 改版	CHANGE DESCRIPTION 記 錄 說 明	REVISED 修版者	APPROVED 審 核	DATE 日 期

UNIT 單位	SCALE 比例	喜威達企業股份有限公司 SWEETA PRODUCTS CORPORATION		
MM	/			
TOLERANCE 公差		MATL 材料：黃銅	TILE	
		FINISH 處理：鍍錫	STHY-120-01	
		DESIGN	RATING:15A 300VAC	
ANGLE 角度	°	設計：	PART NO 料號：	REA 版次
		APPR 核准：	DRAW NO 圖號：	A