


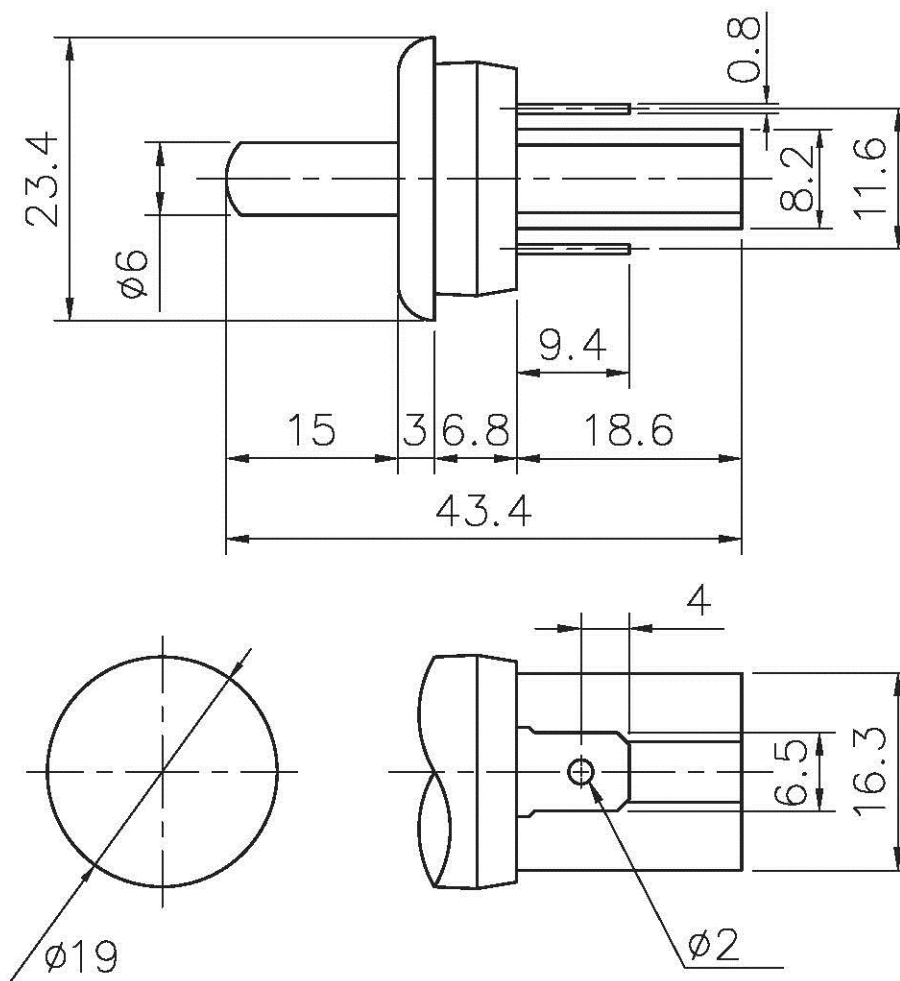

MINIATURE PUSH-BUTTON SWITCH

- 1.Function: Push on
- 2.Rating: AC 125V 1A
- 3.Contact R.: 20m Ω Max.
- 4.Insulation R.: DC 500V 100M Ω MIN.
- 5.Dielectric Strength: AC 1500V 1 minute.
- 6.Electrical Life: 30,000 mark-and-break cycles at full load.
- 7.Operating Temperature : -20 $^{\circ}$ C ~ +65 $^{\circ}$ C

Panel Thickness :
2.0mm Max.

品號	SPB-4062B-W-V	件號		圖號	
品名	PUSH-BUTTON SW.	零件		單位	m/m
材質		處理		比例	2:1
修改	日期	說明事項	版次	0	審核
LIU	設計	製圖	KEVIN	日期	SEP.05.2001
公差	± 0.2				

RD-05-001-A1-0